Z8304 / 08XE-CL | 8000 serie

Grabador de Video Digital de 4/8 Canales Pentahibrido 5MP Lite

Características

- Decodificación del video: H.264 / H.264 +
- Soporta: AHD / TVI / CVI / CVBS / Entrada de vídeo IP
- Soporta: HDMI hasta 1080P en la salida
- Vista previa y Reproducción, soporta 4/8CH 5MP Lite
- Servicio de nube P2P
- Aplicación para teléfono móvil de monitoreo remoto (iOS, Android)
- Acceso multi-navegador (IE, Chrome, Firefox)

5MP Lite

H.264

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Resumen del sistema

DVR ZKTeco serie Z8000XEC-CL puede entregar una excelente resolución de imagen de hasta 5 megapíxeles, y una compresión de H.264 +.
Es la consideración ideal entre el equilibrio de la calidad, el rendimiento y el presupuesto.
La interfaz gráfica de usuario proporciona un ambiente amigable para operaciones de acceso directo intuitivos, control remoto y la gestión, almacenamiento flexible, búsqueda inteligente y reproducción.
Es ampliamente utilizado para el gobierno, los sectores de banca, fabricas, proyectos educativos o comerciales.
Impulsado por la fuerte interoperabilidad que tiene el protocolo Onvif de perfil S, que es compatible con una variedad de plataforma de terceros de VMS.

Funciones

4-en-1 Detección automática
Se puede detectar la señal de la cámara de forma automática y sin ajustes, plug and play para AHD / TVI / CVI / CVBS.

Larga Distancia de Transmisión
Desarrollado por la tecnología líder HD contra pérdida de vídeo a larga distancia, es compatible con la transmisión hasta 500m / 800m a través de RG59 / RG6 cables coaxiales, respectivamente.

AntarView Pro Servicio de Nube
Flexible y monitorizar de forma remota en cualquier momento o en cualquier lugar con AntarView Pro APP.

Parámetros técnicos

Modelo	Z8304XE-CL	Z8308XE-CL

Sistema

Procesador	Multiprocesador integrado
Sistema operativo	Embebido Linux

Puerto I / O Storaños

Interfaz de red	1 puerto RJ-45 (10/100 mbps)
USB	3* TSB 2.0
HDMI	1 * 1080P HDMI
VGA	1*VGA
Entrada de alarma	n /U
Salida de alarma	n /U
RS-485	n /U
HDD	1 SATA, hasta 8 TB capacidad para HDD
e-SAYA	n /U

Reproducción y Backup

Canal de reproducción	4	8
Modo de reproducción	Hora / fecha, MD y Búsqueda exacta	
Función de reproducción	Reproducir, Pausa, Detener, Rebobinar, Reproducción lenta Siguiente cámara, Cámara anterior, pantalla completa, Shuffle, copia de seguridad de selección, zoom digital	
Modo de copia	Dispositivo USB / Red	

Red

Protocolo de red	HTTPS, HTTP, TCP / IP, IPv4, UPnP, Onvif de 2,6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. de usuario en linea	5
Aplicación móvil	Antarview Pro (iOS y Android)
Interoperabilidad	Perfil de Onvif S, SDK

Audio y video

Compresión de audio	G.711a	
Velocidad de bits de audio	64 kbps	
Entrada de video	4ch interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)	8ch interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)
Entrada AHD	5M, 4 M, 3 M3, 1080P, 720P	
Entrada TVI	1080 P, 720P	
Entrada CVI	1080 P, 720P	
Entrada de la cámara IP	Hasta 8 canales	Hasta 16 canales
Modo híbrido	2ch (AHD / TVI / CVI / CVBS) + 2CH (IP)	4ch (AHD / TVI / CVI / CVBS) + 4CH (IP)
Comunicación Bidireccional	1- Canal de entrada, 1-Canal de salida, RCA	

Grabación

Compresión de video	H. 264 / H. 264+	
Resolución de grabación	4ch 5MP Lite @ 8 fps / 4MP Lite @ 11 fps	8ch 5MP Lite @ 8 fps / 4MP Lite @ 11 fps
Cuadros por segundo	1 fps - 11fps	
Ancho de banda de entrada	32 mbps	64 mbps
Tasa de bits	11 Kbps - 4339 Kbps	
Modo de grabación	El tiempo y la grabación de alarma, El tiempo de grabación, grabación de alarma	

Poder

Fuente de alimentación	DC 12V2A
Consumo	≤10W sin HDD

General

Temperatura de trabajo	O° c- ~ 55° c
Humedad de trabajo	10 ~ 90%
Dimensiones	233mm * 254 mm * 42mm
Peso neto	0.91KG

Información sobre pedidos

Tipo	Referencia	Descripción
5MP Lite DVR	Z8304XE-CL	4 canal 1 SATA DVR
	Z8308XE-CL	8 canales 1 SATA DVR

Panel trasero | Z8308XE-CL

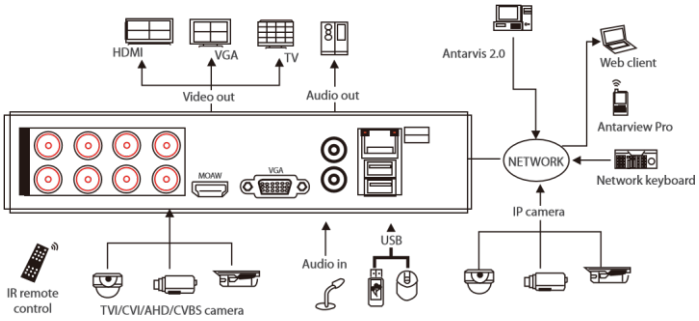

Dimenciones (mm)

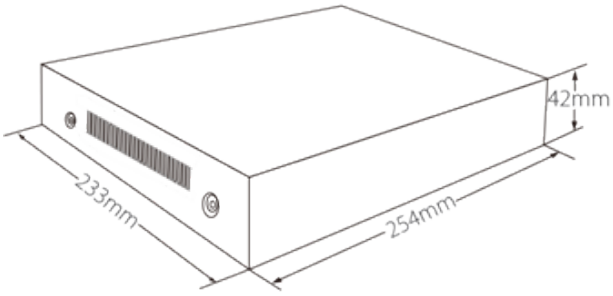

Panel trasero | Z8304XE-CL

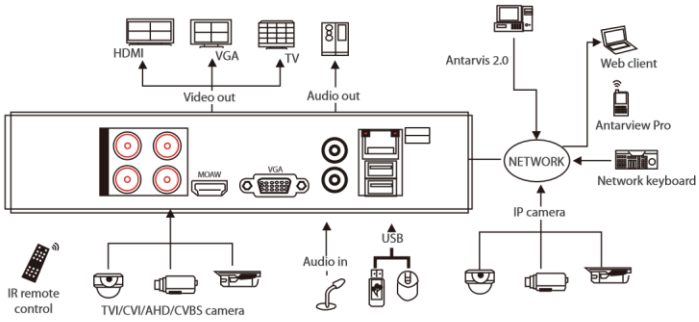

More details

ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.com.co
E-mail:colombia@zkteco.com

Copyright ©2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.