DL-32E26B

Cámara de 2mp análoga domo infrarroja de baja iluminación

- Sensor de luz baja SONY 1/2.9" 2MP
- Salida de video AHD/TVI/CVI/CVBS
- Rango efectivo de infrarrojos 20~30m
- Lente vari focal de alta calidad 2.8~12mm
- Protección de cortocircuito hasta 6KV
- Grado de protección IP67

Caracteristicas

La serie E 1080P HD de cámaras Análogas con tecnología 4-en-1 ISP y sensor de imagen 1/2.9", proporciona una excelente imagen y colores realistas.

Detalles con amplio campo de visión(FOV). Ofrece la función UTC incorporada para cambiar la salida de señal de manera flexible entre las 4 tecnologías populares. Es la solución ideal para la solución SMB con una alta relación costo-rendimiento y una instalación simple.

Funciones

Larga distancia de transmisión

Fabricado con tecnología líder de Videoloss HD, admite transmisión de hasta 500 m / 800 m a través de cables coaxiales RG59 / RG6 respectivamente.

Smart IR

La serie EZ está diseñada con una función IR inteligente para evitar la sobreexposición del LED IR cuando el objeto / las personas se acercan a la cámara durante la noche, asegurando que la intensidad de la luz cambie proporcionalmente con la distancia entre la cámara y los objetos.

Tecnología 4-in-1.

La cámara analógica HD 1080P de la serie EZ está incorporada con la tecnología 4 en 1, equipada con un chipset UTC incorporado, que puede admitir el ajuste de la salida de señal en AHD / TVI / CVI / CVBS. Es la solución para un plug-n-play sin problemas con cualquier marca de DVR analógico.

Protección

Con un diseño robusto de carcasa, resiste el agua y el polvo con el rango industrial IP66, admite tolerancia de voltaje de entrada de ± 30%, podría funcionar de manera segura en condiciones de energía inestables. Puede operar con una temperatura de trabajo que varía de -30 ° C a +60 ° C, funciona bien en una variedad de ambientes exteriores hostiles.

Parámetros Tecnicos

Cámara

Modelo	DL-32E26B	Pixeles Efectivos	1920(H)* 1080(V)
Sensor de Imagen	Sensor de Luz Baja Sony 1/2.9" 2MP	S/N Radio	More than 52dB
Sistema de Escaneo	Progresivo	Distancia IR	20~30m
Iluminación	Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR B/W: 0.001Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	Numero de IR	4

Lentes

Disctancia Focal	Varifocal 2.8~12mm	FOV	43°~99°
Apertura	F2.0		

Video

Salida de Video	AHD/TVI/CVI/CVBS	AGC	Soportado
Resolución	25/30fps@1080P	Día / Noche	Auto(ICR)/Manual
OSD Menu	Soportado	Balance de Blancos	Soportado
BLC	Soportado	Reducción de Ruidos	2D DNR
WDR	DWDR		

General

Temperatura de Tabajo	-30℃~+60℃	Protección IP	IP67
Humedad de Trabajo	10~90%	Dimensiones	Φ133.1x104.0mm
Alimentación	DC12V±10%	Peso Neto	0.5KG
Consumo de Energía	＜3.2W(IR cut off)	Peso Bruto	0.7KG

Certifications

CE	EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3	FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

Dimensiones (mm)

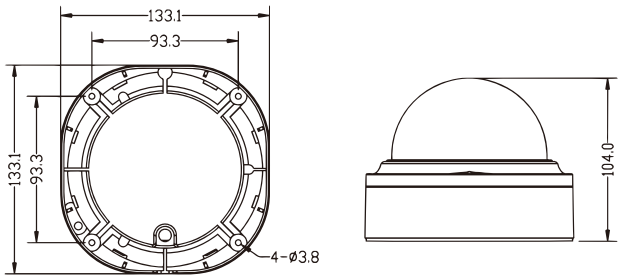

More details

ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.com.co
E-mail:colombia@zkteco.com

Copyright ©2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.