

MKW-V y MKW-H son dispositivos de control de acceso independientes a prueba de agua con una carcasa metálica IP65 y un teclado. El dispositivo admite la verificación con contraseñas y tarjetas RFID.

MKW-V y MKW-H se pueden utilizar como lectores que se conectan con un panel de control o como dispositivos independientes de A&C.


Características

- Carcasa de metal
- IP65 Resistente al polvo y al agua
- Teclado Táctil
- A&C Standalone o Lector

Especificaciones

Modelo	MKW-V	MKW-H
Frecuencia operativa	125KHz / 13.56MHz	
Tipo de RFID	EM Card / ISO 14440 Type A, S50 / S70 Mifare	
Protección Estándar	IP65	
Voltaje de Funcionamiento	DC9 - 14V	
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	
Almacenamiento de humedad	20% ~ 80%	
Dimensiones (L*W*H)	160 * 50 * 20.5 (mm) (±3 mm)	120 * 86 * 20.5 (mm) (±3 mm)
A&C Standalone	Capacidd de Usuarios: 5,000	
	Capacidad de Contraseñas:5,000	
	Contraseñas: 4 to 6 digits	
	Modos de Veridicación: Solo tarjeta/ Solo contraseña/ Tarjeta + Contraseña	
	1 Relay / 1 Sensor de Puerta / 1 Botón de Salida / 1 Timbre / 1 Alarma de manipulación	
Lector	Lector Wiegand W26/W34	

Configuración

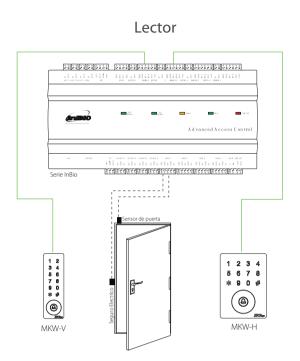



Dimensiones (mm)

