

# G3 Plus

## Terminal Multi-Biométrica Anti-Reflejante para Gestión de Asistencia y Control de Acceso



**G3 Plus** es la primer terminal biométrica de ZKTeco con reconocimiento facial anti-reflejante que cuenta con la última tecnología de iluminación infrarroja y los más recientes sensores. El G3 Plus es capaz de realizar un reconocimiento facial de forma precisa incluso sometido a una luz solar intensa (hasta 60,000 lux). Junto con la actualización de hardware, el G3 plus también viene con el último algoritmo de reconocimiento facial de ZKTeco, que ofrece una experiencia de usuario completamente nueva, incluso puede reconocer a usuarios que utilizan gafas, sombrero u otros accesorios, el G3 plus ofrece una experiencia de reconocimiento fácil y eficiente.

# Características



Último algoritmo facial 9.0



Identificación de rostros bajo luz solar fuerte y ambiente oscuro (0~60,000 lux. iluminación)



Revolucionario Sensor de Huella Z-ID



Excepcional rendimiento con dedos secos, húmedos y ásperos




Múltiples Métodos de Verificación: Rostro / Huella / Tarjeta / Contraseña



POE integrado



Múltiples Métodos de Comunicación: Wi-Fi, TCP/IP, 3G, USB Host

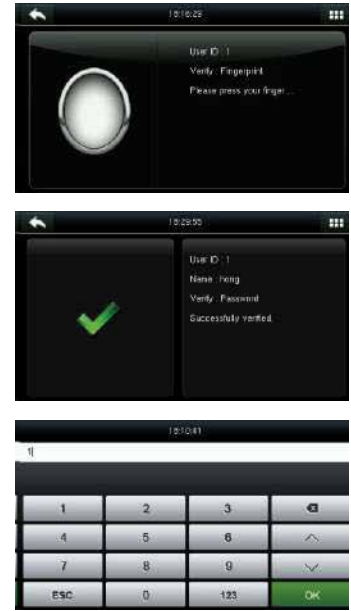

## Especificaciones (Característica Exclusiva GL)

### Capacidad

Huellas	5.000
Rostros	3.000 (1:N) / 4.000 (1:1)
Tarjetas	(Opcional) 10.000
Eventos	100.000

### Comunicación

TCP/IP  
USB-Host  
Salida Wiegand

### Interfaz de Control de Acceso

Relevador para Cerradura  
Salida de Alarma  
Botón de Salida  
Sensor de Puerta  
Timbre Externo

### Hardware

Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3"  
CPU de alta velocidad 1.2GHz  
Memoria 128MB RAM / 256MB Flash  
 Sensor de Huella Z-ID  
 168 sensores Infrarrojos

### Funciones Estándar

Lector RFID / Código de Trabajo / WDM5  
Horario de Verano / SMS / Timbre Programado  
Cambio Automático de Estado  
Búsqueda de Eventos / Foto de Usuario  
Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

### Funciones Especiales

- Reconocimiento facial preciso bajo luz solar intensa (hasta 60,000 luc)
- Último algoritmo de reconocimiento facial zkteco, fácil de reconocer a los usuarios que usan gafas y sombrero
- Evita el registro repetido de la cara

### Funciones Opcionales

Lector de Tarjetas HID / MIFARE  
Wi-Fi / 3G  
Impresora Externa  
Batería (2.000 mAH)  
 POE (IEEE 802.3at)

### Compatibilidad

ZKTime Web / Biotime Colombia  
ZKBiosecurity 3.0 / ZKAccess 3.5  
WDM5


### Información Adicional

Temperatura de Operación: 0°C a 45°C  
Dimensiones: 199.2 x 171.8 x 131.3 mm  
Algoritmos ZKFace v7.0 & ZKFinger v10.0


### Energía

Voltaje de Operación 12V CD  
Consumo de Corriente < 500mA

## Configuración

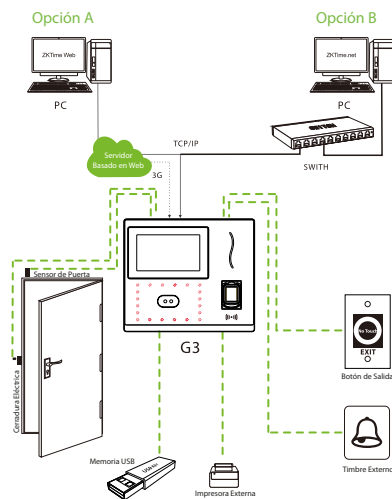

## Dimensiones (mm)

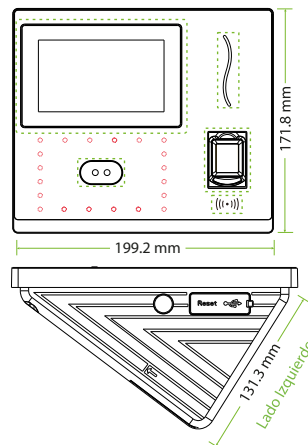

[www.zkteco.com.co](http://www.zkteco.com.co)  
[www.zktecocolombia.com](http://www.zktecocolombia.com)



Derechos de Autor © 2018, ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTECO puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTECO y la marca son propiedad de ZKTECO CO., LTD.

