


BL-855P38S-S7-C | Serie Full Color

Cámara IP Bullet con lente motorizada a todo color de 2MP

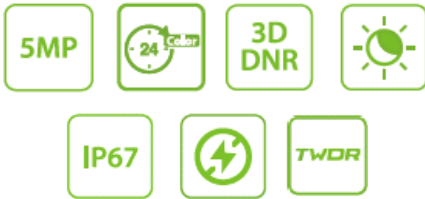

- Sensor CMOS de 1/2,7" y 5 MP
- Codificación de doble flujo H.265
- Lente óptica de alta calidad 3,6-10,8 m
- WDR real de 120 db
- Alcance de luz blanca de 50 m
- PoE integrado
- Algoritmo de detección facial integrado
- Soporta múltiples navegadores cliente web
- Visualización remota con aplicación móvil y software de plataforma
- Protección contra rayos de hasta 6K V
- Carcasa metálica IP67

Descripción del producto

Las cámaras de la serie ZKTeco Full color Motorized Lens utilizan un objetivo motorizado con apertura de F1,7 a 3,3 e iluminación LED blanco cálido para presentar imágenes en color de alta calidad incluso en condiciones de oscuridad total. La lente motorizada permite obtener un gran nivel de detalle tanto en las tomas lejanas como en las cercanas. Promete una identificación auténtica 24 horas al día, 7 días a la semana.

La serie Full Color también ofrece múltiples funciones de detección inteligente de rostros, líder en el sector, para alarmas inteligentes de despliegue de rostros. La función de nube P2P está integrada en todos los dispositivos, lo que resulta muy cómodo y flexible para la visualización remota en tiempo real.

Características principales

Full color y Starlight

Adopta una lente de gran apertura F1.7~3.3 y un sensor de alto rendimiento de 1/2.7". Con una mayor cantidad de luz absorbida y un avanzado algoritmo de procesamiento de imágenes, la cámara presenta un impresionante rendimiento con poca luz con un equilibrio excepcional entre la reducción del ruido y el desenfoco de los objetos en movimiento. Con 4 iluminadores LED blanco cálido, puede proporcionar una imagen colorida y vívida incluso en la oscuridad total.

HEVC H.265

H.265 es una optimización evolutiva del tradicional H.264, incluye una serie de estrategias de codificación como ROI, reducción de ruido 2D/3D inteligente, etc. Proporciona vídeo de alta calidad con hasta un 70% menos de ancho de banda.

Protección

Con un diseño mecánico preciso y una robusta carcasa metálica, las cámaras IP de la serie a todo color pueden resistir el agua y el polvo con el rango industrial IP67, y admiten trabajar en una gran variedad de entornos exteriores adversos, como un rango de temperatura de -30 °C a +5 °C.

Especificaciones Técnicas

Cámara

Modelo	BL-855P38S-S7-C
Sensor de imagen	1/2.7" 5MP CMOS
Max. Resolución	2592(H)*1944(V)
ROM	128MB
RAM	256MB
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Velocidad de obturación electrónica	1/5 s to 1/100,000 s
Min. Iluminación	Color: 0.0001Lux@F1.7~3.3 (AGC ON)
S/N Ratio	>52dB
Alcance IR	50 m
Encendido/apagado del iluminador	Auto/Manual
Número de iluminador	4*LED de luz blanca
IR inteligente	N/A
Ajuste del ángulo para la instalación	Paneo: 0°-360° Inclinación: 0°-90° Rotación: 0°-360°
Sistema de TV	PAL/NTSC
Ajustes de imagen	Modo de disparo, Brillo, Contraste, Saturación, Tono, Nitidez, AGC, Balance de blancos, Gamma, Modo de retroiluminación, ajustables mediante software de plataforma o navegador web.
Restablecer software por defecto	Incorporado
Función general	Latido, Espejo, Máscara de privacidad, Registro, Restablecimiento de contraseña

Lente

Tipo de lente	Vari-focal motorizada				
Montura del lente	M22				
Tipo de montaje	En pared				
Distancia focal	3.6~10.8mm				
Máx. Apertura	F1.7~3.3				
Zoom óptico	3X				
Campo de visión	FOV: 35°~95° Horizontal: 108°~33° Vertical: 57°~18° Diagonal: 130°~38°				
Tipo de iris	Fijo				
Distancia de enfoque cercano	2 m				
Distancia DORI	Lente	Detección	Observación	Reconocimiento	Identificación
	Ancho	45.8 m	19.6 m	11.0 m	6.0 m
	Teleobjetivo	125.6 m	57.7 m	26.3 m	12.5 m

Vídeo

Compresión de vídeo	H.265 / H.264
Resolución	5MP(2592*1944) / 4MP(2560*1440) / 3MP(2304*1296) / 1080P (1920*1080) / 1.3MP (1280*960) / 720P (1280*720) / D1 (704*576) / VGA (640*480) / Q720 (640*360)

Velocidad máxima de fotogramas de vídeo	Corriente:	50Hz (PAL): 25fps (2592*1944,1920*1080, 1280*960, 1280*720) 60Hz (NTSC): 30fps (2592*1944,1920*1080, 1280*960, 1280*720)
	Sub corriente:	50Hz (PAL): 25fps (704*576, 640*480, 640*360) 60Hz (NTSC): 30fps (704*576, 640*480, 640*360)
	Tercer flujo:	N/A
Capacidad de flujo de vídeo	Doble flujo	
Control de velocidad de bits	CBR / VBR	
Tasa de bits de vídeo	H.264: 192Kbps-8Mbps H.265: 224Kbps ~ 8Mbps	
Día/Noche	Auto (ICR) / Color	
BLC	Incorporado	
HLC	Incorporado	
WDR	True WDR	
Escena Autoadaptación	Incorporado	
Balance de blancos	Auto, Personalizado, Bloqueado, Lámpara incandescente, Luz cálida, Luz natural, Lámpara fluorescente	
Control de ganancia	Bajo, Medio bajo, Medio, Medio alto, Alto	
Reducción del ruido	2D / 3D NR	
Detección de movimiento	Ordinario (4 áreas)	
Región de interés (ROI)	Apoyo (4 áreas, Nivel 1~6)	
Desempañar	N/A	
Espejo	Incorporado	
Rotación de imágenes	0°/90°/180°/270°/Horizontal/Vertical	
Máscara de privacidad	4 áreas	
Modo pasillo	Incorporado	
Zoom digital	Incorporado	
Anti-flicker	N/A	
Audio		
MIC	N/A	
Compresión de audio	G.711ulaw	
Filtrado del ruido ambiental	Incorporado	
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz	
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711ulaw)	
Análisis inteligente de vídeo		
IVA (Protección del perímetro)	Detección de rostros	
Búsqueda inteligente	N/A	
Vídeo inteligente	N/A	
Detección de rostros		
Plantillas de rostros	N/A	
Filtrado de la calidad facial	Support	
Rostros detectados por fotograma	6	
Área de detección	Definido por el usuario	
Tamaño del rostro detectado	80x80~300x300 Pixels	
Captura de respuesta	≤200ms	

Alarma	
Evento de alarma básica	Desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de movimiento, manipulación de vídeo, alarma externa
Alarma inteligente	N/A
Acciones de vinculación de alarmas	FTP, notificar al centro de vigilancia, activar grabación, activar captura, enviar correo electrónico
Red	
Visión en directo simultánea	Hasta 15 canales
Red	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10 M/100 M
SDK y API	Soporta SDK, API y ONVIF
Ciberseguridad	Cifrado de vídeo; cifrado de firmware; cifrado de configuración; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; filtrado de IP; arranque de confianza; ejecución de confianza; actualización de confianza; protección de contraseña; contraseña complicada; autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS; TLS; filtro de dirección IP; registro de auditoría de seguridad.
Protocolo	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IPv4, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket
Interoperabilidad	Perfil ONVIF S/T/G
Usuario/anfitrión	Se pueden añadir hasta 256 usuarios. 3 niveles de usuario: admin, operador e invitado
Almacenamiento en red	FTP
Navegador web	IE / Edge /Firefox / Chrome / Safari
Software de gestión	AntarVis 2.0/ZKBioSecurity IVS/ZKBioAccess IVS/ZKBio CVSecurity/ZKBio CVAccess
Aplicación móvil	AntarView Pro+ (iOS & Android)
Almacenamiento interno	N/A
Sistema operativo	Windows
Servicio en nube P2P	Incorporado
Puerto	
Entrada de audio	1 (puerto RCA)
Salida de audio	N/A
Entrada de alarma	N/A
Salida de alarma	N/A
Interfaz	
Botón de reinicio	N/A
ANR	N/A
USB	N/A
RS485	N/A
General	
Alimentación	
Fuente de alimentación	PoE (IEEE802.3af,Clase 3), DC 12V±10% protección contra polaridad inversa
Consumo de energía	Básico ≤ 3 W (12 V CC); 4,5 W (PoE)
Interfaz de alimentación	Conector de alimentación coaxial de Ø 5,5 mm.
Estructura	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones	246 * 85 * 76 (mm)
Peso neto	0.50kg
Peso bruto	0.64kg


Medio ambiente

Condiciones de funcionamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)/ Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)/ Humedad 95% o menos (sin condensación)
Nivel de protección	IP67
Certificaciones	
Certificados	ISO9001;ISO14001;CE; FCC

Información para pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
5MP IP Camera	BL-855P385-S7-C	Cámara IP Bullet con lente motorizada a todo color de 5MP

Dimensiones (mm)

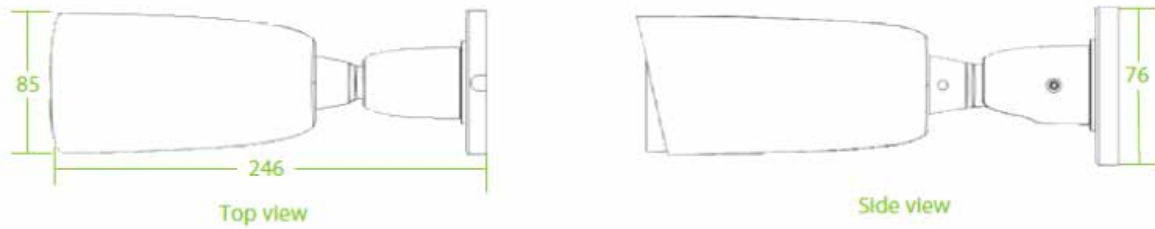

Accesorios

Opcional:	Caja de empalmes	Caja de conexiones con Soporte recto	Caja de conexiones con Soporte doblado	Montaje en esquina soporte	Montaje en poste soporte
Modelo	GB01	GB02	GB03	MT03	MT04
Imagen					

