

# ES-855P11C-S7-C-MI | Serie Full Color

Cámara IP de globo ocular con detección facial a todo color de 5 MP



- Sensor CMOS de 1/2,7
- Codificación de triple flujo H.265
- Lente óptica de alta calidad: 2,8 mm
- WDR real de 120 db
- Alcance de luz blanca de 20 m
- Algoritmo de detección facial integrado
- PoE y micrófono integrados
- Compatible con varios navegadores web
- Visualización remota con aplicación móvil o VMS
- Protección contra rayos de hasta 6kV
- Carcasa metálica IP67



## Descripción

Powered by the cutting edge F1.0 large aperture lens and warm white LED illuminators, ZKTeco's Full Color series camera presents a high-quality color image with rich details even in total darkness conditions. It's promising to deliver authentic identification 24/7.

The Full Color series also offers multiple industry-leading intelligent Face Detection function for smart face deployment alarms.

The P2P cloud function is built-in for every device, much convenient and flexible for remote real-time viewing.

## Características

### Full-color & Starlight

Adopta un objetivo F1.0 de gran apertura y un sensor de alto rendimiento de 1/2,7". Con una mayor cantidad de luz absorbida y un avanzado algoritmo de procesamiento de imágenes, la cámara presenta un impresionante rendimiento con poca luz con un excepcional equilibrio entre la reducción de ruido y el desenfoque de los objetos en movimiento. Con 2 iluminadores LED blanco cálido, puede proporcionar una imagen colorida y vívida incluso en la oscuridad total.

### H.265

La tecnología H.265 es una optimización evolutiva de la tradicional H.264. Incluye una serie de estrategias de codificación como el ROI dinámico, la reducción inteligente del ruido 2D y 3D para ofrecer vídeos de alta calidad y ahorrar significativamente hasta un 70% de ancho de banda y almacenamiento.

### Protección

Con su preciso diseño mecánico y su robusta carcasa metálica, las cámaras IP de la serie Full Color con clasificación IP67 pueden resistir el agua y el polvo durante mucho tiempo. Con una tolerancia del 10% de la tensión de entrada, las cámaras pueden funcionar con seguridad en condiciones de alimentación extremas o inestables. Con un rango de temperatura de trabajo de -30°C a 60°C, las cámaras pueden adaptarse a diversos entornos exteriores adversos.

## Especificaciones técnicas

### Cámara

Modelo	ES-855P11C-S7-C-MI	Flash / DDR	128Mb / 512Mb
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS	IR LED No.	2
Pixeles	2592*1944	Distancia IR	20m
Min. Iluminación	Color: 0.0001Lux@F1.0 (AGC ON)	Ratio S/N	>52dB

### Lente

Tipo de lente	Fijo	Apertura	F1.0
Tipo de montaje	En pared	FOV	115°
Focal Length	2.8mm	Zoom Óptico	N/A

### Video

Compresión	H.265 / H.264	WDR	120 db true WDR	
Resolución	5MP(2560x1944) / 4MP (2688 x 1520) / 3MP (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720)	Día / Noche	Incorporado	
Control de velocidad de bits	CBR / VBR	White Balance	Incorporado	
Velocidad de bits	H.265: 4Mbps - 16Mbps H.264: 5Mbps - 20Mbps	Desempañar	N/A	
Multi-Streaming	Corriente	5MP@25fps/ 4MP@25fps / 3MP@25fps/ 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps	Reducción de ruido	2D/3D DNR
	Subcorriente	D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps	Espejo/Deslizante	Incorporado
	Tercer flujo	N/A	Modo pasillo	Incorporado
Motion Detection	Support	HLC	Incorporado	
Digital Zoom	Support	BLC	Incorporado	
Compresión de audio	G7.11u	ROI	4 áreas	
Máscara de privacidad	5 áreas	Anti-flicker	Incorporado	

### IVA

Vídeo inteligente	Detección de rostros
-------------------	----------------------

### Red

Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTPS, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP	Software de gestión (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidad	ONVIF Profile S, SDK, API	Sistema operativo	Windows
Max. Usuarios en línea	3	APP móvil	AntarView Pro
Navegador web	IE / Firefox / Chrome / Safari	Servicio en nube P2P	Incorporado

**Interfaz**

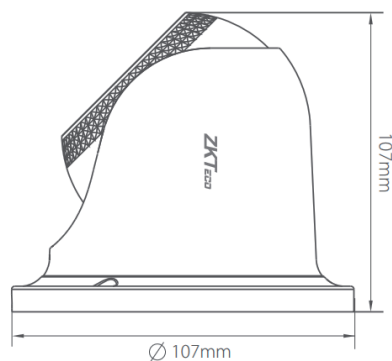
Ethernet	1 RJ-45 port (10/100Mbps)	Botón de reinicio	N/A
Audio I/O	Micrófono integrado	Ranura Micro-SD	N/A
Alarma I/O	N/A	ANR	N/A
RS485	N/A	USB	N/A

**General**

Fuente de alimentación	PoE(IEEE802.3af), DC 12V±10%	Temperatura de trabajo	-30°C to 60°C
Consumo de energía	<3W	Humedad de trabajo	10% to 90%
Nivel de protección	IP67	Peso neto	0.30kg
Dimensiones (L*W*H)	Φ107 * 107 (mm)	Peso Bruto	0.45kg

**Información sobre pedidos**

Cámara	Modelo	Descripción
Cámara 5MP	ES-855P11C-S7-C-MI	Cámara IP de globo ocular con detección facial a todo color de 5 MP

**Dimensiones (mm)**

ZKTECO CO.,LTD.

E-mail: info.colombia@zkteco.com  
www.zktecocolombia.com

Copyright © 2021 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.

V4.0 09/10/2023