


# PE042-55-C

Switch PoE de 4 puertos 10/100 Mbps

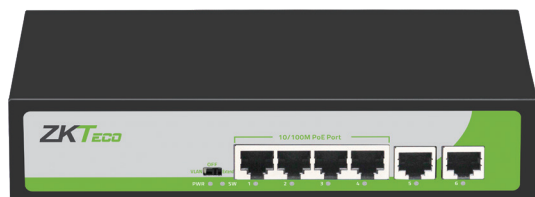

- 4\*10/100M RJ-45(PoE) +2\*10/100M RJ-45
- Conforme a IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE802.3af/at
- La salida de potencia PoE máx. PoE es de 15,4 W (IEEE 802.3af) / 30 W (IEEE 802.3at)
- 250 metros de distancia de transmisión PoE de energía y datos (Cat 6)
- Autoadaptación MDI/MDIX
- Conmutación de almacenamiento y reenvío
- Protección contra rayos

## Descripción

El PE042-55-C es un Switch PoE avanzado que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro eléctrico. Dispone de 4 puertos PoE que pueden suministrar alimentación estándar IEEE802.3af/at a través de cables de red.

Gracias al avanzado algoritmo de autodetección para el suministro de alimentación a través de IEEE802.3af/at, el equipo estándar PoE o no PoE conectado está protegido de forma segura.

## Especificaciones

Número de modelo	PE042-55-C	
Puerto	4*10/100M RJ-45(POE) +2*10/100M RJ-45	
Protocolo de red	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at	
PoE	Estándar PoE	IEEE802.3af /IEEE802.3at
	Consumo PoE	Max 15.4 W (IEEE 802.3af)/30 W (IEEE 802.3at)
	Compatibilidad PoE	Autoadaptación IEEE 802.3af/at
	Tensión de salida	DC48V
	Fuente de alimentación	1,2+ ; 3,6-
Cable de red	10Base-T: Cat3 UTP/STP(≤100m) 10Base-T: Cat6a UTP/STP(≤250m) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP(≤100m)	
Ancho de banda del backplane	1.2Gbps	
Tasa de reenvío de paquetes	Cada puerto 0,1488Mpps	
Memoria intermedia	448K	
Tamaño MAC	1K	
Conmutación	Almacenar y reenviar	
Fuente de alimentación	Entrada AC110-260V Salida 52V1.25A(Fuente de alimentación incorporada)	

Indicador luminoso	PWR	Indicador luminoso de encendido	Encendido	Power-on
			Apagado	Power-off
	SW	Dial light	Apagado	Normal
			Encendido	VLAN
			Flash	Extensión
	1-6	Link light	Encendido	Link connection
			Flash	Transferencia de datos
			Apagado	Fallo de enlace
	Entorno	Temperatura de funcionamiento		-20°C to 55°C
Temperatura de almacenamiento		-40°C to 80°C		
Humedad de funcionamiento		10% a 90%, sin condensación		
Humedad de almacenamiento		5% a 90%, sin condensación		
Dimensión (L*W*H)	200*120*45 (mm)			
Peso neto	0.5kg			
MTBF	100.000 horas			

## Información para pedidos

Tipo de producto	Parte número	Descripción
Switch PoE	PE042-55-C	4*10/100M RJ-45(POE) +2*10/100M RJ-45; IEEE802.3af/at; Larga distancia 250 metros (Cat 6); Fuente de alimentación integrada

## Dimensiones (mm)

