


PE082-120-G

Switch PoE de 8 puertos 10/100/1000Mbps

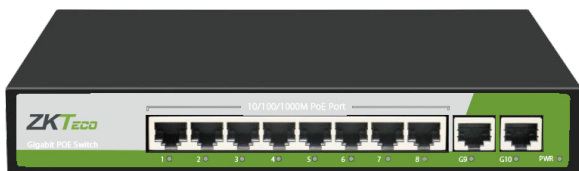

- 8*10/100/1000M puertos PoE +2*gigabit puertos de red RJ45 (10/100/1000 Mbps autoadaptable)
- Conforme a IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
- La máxima PoE es de 15,4 W (IEEE 802.3af) / 30 W (IEEE 802.3at)
- Control de flujo para funcionamiento Full Duplex y contrapresión para funcionamiento Half Duplex
- Soporta RJ45 Auto-MDI/MDIX
- Con indicador de panel para monitorización de estado y análisis de fallos

Descripción

El PE082-120-G es un Switch PoE avanzado, que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro de energía, y admite interfaces o puertos Ethernet negociados de 10/100/1000 Mbps. Dispone de 8 puertos Gigabit PoE que pueden proporcionar alimentación estándar IEEE802.3af/at a través de cables de red.

Gracias al avanzado algoritmo de auto detección para suministrar alimentación a través de IEEE802.3af/at, los equipos PoE o no PoE estándar conectados están protegidos de forma segura.

Puede utilizarse ampliamente en escenarios de acceso Ethernet como pequeñas y medianas empresas, hoteles y escuelas, contribuyendo a una red de alto rendimiento.

Especificaciones


Red	Modelo	PE082-120-G
Parámetros	Tipo de puerto	8*10/100/1000M puertos PoE +2*gigabit puertos de red RJ45
	Capacidad de conmutación	20Gbps
	Tasa de reenvío de paquetes	14.88Mpps
	Caché interna	1.5M
	Tabla de direcciones MAC	2K
	Jumbo Frames	9216bytes
	Modo de reenvío	Almacenamiento y reenvío
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	100,000 horas
Estándar	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	
	10Base-T: Cat3/Cat4/Cat5/Cat5e UTP/STP(≤100m) 100Base-TX : Cat5/Cat5e UTP/STP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5/Cat5e UTP/STP(≤100m)	
	IEEE802.3af (15.4W) IEEE802.3at (30W)	

Alimentación	AC INPUT (100-240V) 50/60Hz	
General	Temperatura de funcionamiento	-20~50°C
	Temperatura de almacenamiento	-40~85°C
	Humedad de funcionamiento	10%~90%, non-condensing
	Humedad de almacenamiento	5%~90%, non-condensing
	Dimensiones del producto (largo*ancho*alto)	220*161*36.5(mm)
	Dimensiones del embalaje (largo*ancho*alto)	303*190*60(mm)
	Peso neto	0.79kg
	Peso bruto	1.06kg

Información para pedidos

Tipo de producto	Parte nombre	Descripción
Interruptor Ethernet	PE082-120-G	Switch Ethernet de 8 puertos 10/100/1000 Mbps (2 puertos de enlace ascendente)

Dimensiones (mm)

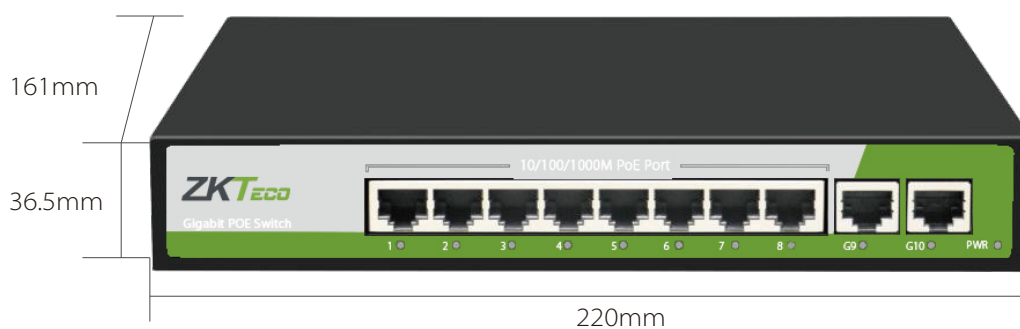

ZKTECO CO.,LTD.

E-mail: info.colombia@zkteco.com
www.zkotecocolombia.com

Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.

V4.0 09/10/2023