



# CMP200

## Puerta de barrera automática con Brazo telescópico

La serie CMP200 ofrece puertas de barrera automáticas completamente nuevas equipadas con brazo telescópico que permite el cambio de dirección según la aplicación del sitio y una carcasa plateada con LED incorporado indicando el estado de la barrera de estacionamiento, proporcionando una experiencia de usuario humanizada. Su apariencia y estructura están diseñadas en base a la retroalimentación y las necesidades del mercado y la industria. En comparación con otras puertas de barrera, la serie CMP200 de productos de puerta de barrera automática con telescópico El brazo recto puede ser una buena opción económica para satisfacer las demandas de diferentes estacionamientos.






### Características

- Mejor experiencia con semáforos auxiliares en el cuerpo principal
- Admite cierre automático y anti-rotura con un detector de infrarrojos, detector de bucle, detector de radar
- La dirección del brazo se puede intercambiar entre izquierda y derecha de acuerdo con la aplicación del sitio
- Ángulo de apertura y cierre de  $90^\circ \pm 2^\circ$
- Protección al sobrevoltaje
- Admite LPR, controlador de lector UHF y otros dispositivos para reconocimiento y otras funciones de A&C



### Especificaciones

Hora de apertura / cierre de la puerta	3s (max. 4.5m), 6s (max. 6m)	Rango de temperatura de trabajo	-25°C ~ +75°C
Voltaje de suministro	AC110V/220V, 50/60Hz	Rango de humedad de trabajo	≤90%
El consumo de energía	100W (max. 120W)	Dimensiones de la carcasa	350 * 280 * 1010 (mm)
Distancia de control remoto	≤30m	Dimensiones del embalaje	420 * 405 * 1100 (mm)
Frecuencia de control remoto	430MHz	Peso neto	45kg
Material del gabinete	Cold rolled steel	Peso bruto	47kg
Material de la pluma	Aluminum and wood		
Motor MCBF	1 million times		
<b>Información de la pluma</b>			
Tipo de pluma	Telescopic boom	Straight boom with LED	Folding boom
Longitud de la pluma	4.5m(packaging length 2.8m), 6m (packaging length 3.6m)	Max 4.5m	Max 4m
Hora de apertura / cierre	3s(max 4.5m), 6s(max 6m)	3s	3s

# Detalles del producto

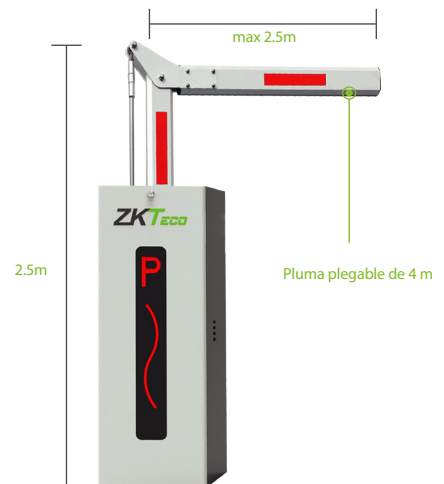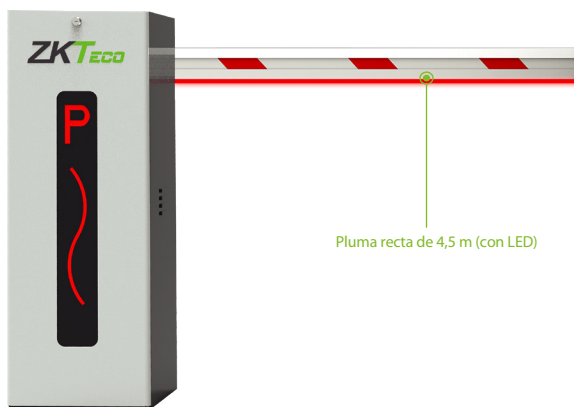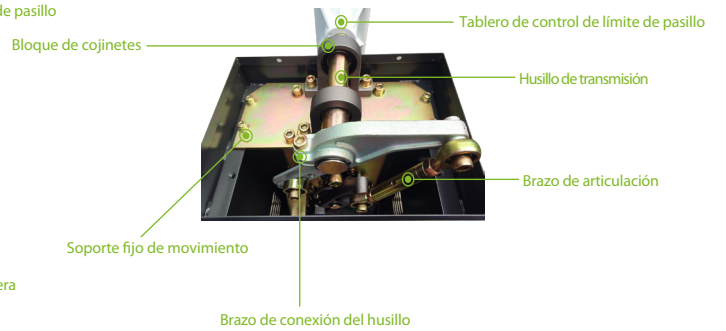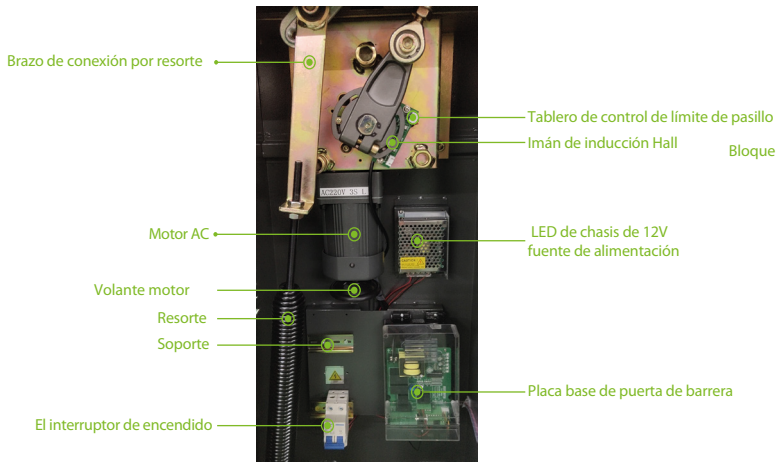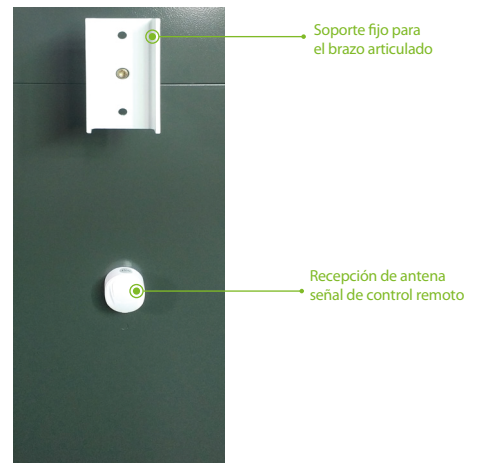

## Dimensiones (mm)

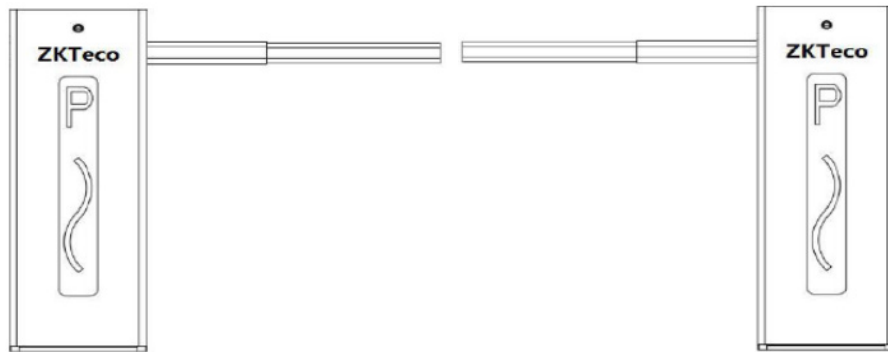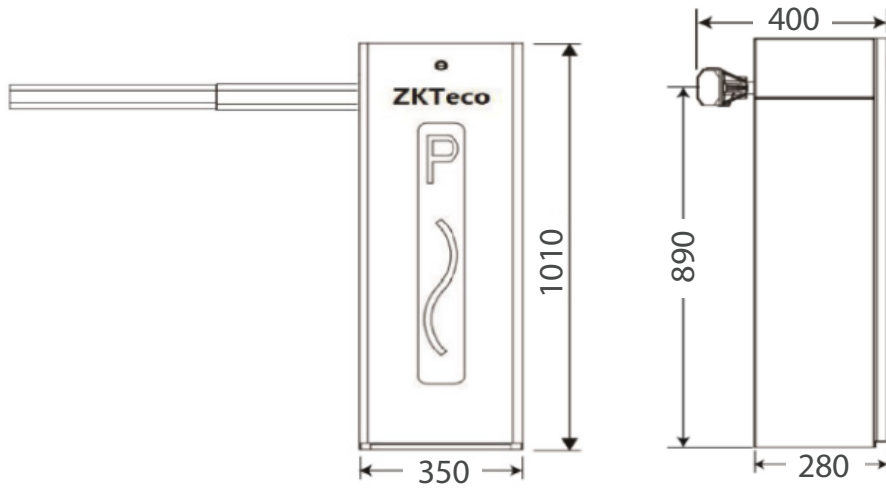

Fijo a la izquierda: el gabinete de la izquierda

Fijo a la derecha: el gabinete de la derecha

