ZKTeco Colombia

FR1500S

Lector de huellas dactilares RS485 empotrado

Z-ID Standalone IP65

Características

- Sensor de huella digital Z-ID
- Instalación de caja de conexiones estándar de una unidad.
- Interfaz de comunicación RS485.
- Carcasa frontal de acero inoxidable.
- Nivel de protección de IP65; Totalmente hermético al polvo y resistente a las salpicaduras de agua desde cualquier dirección
- Diseño de montaje empotrado para una instalación ordenada

Especificaciones

Información General
Temperatura de trabajo -10°C to 45°C
Humedad de trabajo: 20% to 95%
Dimensiones (L*W*H): 121.3 × 77.3 × 38 (mm)
Algoritmo: ZKFinger V10.0
Peso bruto 14.2g /24.4g

Fuente de alimentación
Voltaje: DC 12V
Consumo de energía en modo de espera:
12V*60mA=0.72W
Corriente máxima de escaneo de huellas dactilares: 140mA

Hardware
CPU of 1.0GHz
Sensor Z-ID
Aviso de Timbre
Tres colores de indicador

Compatibilidad
Controladores inBio/inBioPro
Dispositivos de huella standalone

Características estandar
Tarjeta 125KHz RFID

Caracteristicas Opcionales
Tarjeta de Proximidad 125KHz HID
Tarjeta 13.56MHz IC (S50 / S70)
Tarjeta 13.56MHz HID Iclass

Comunicación
RS485

Configuración

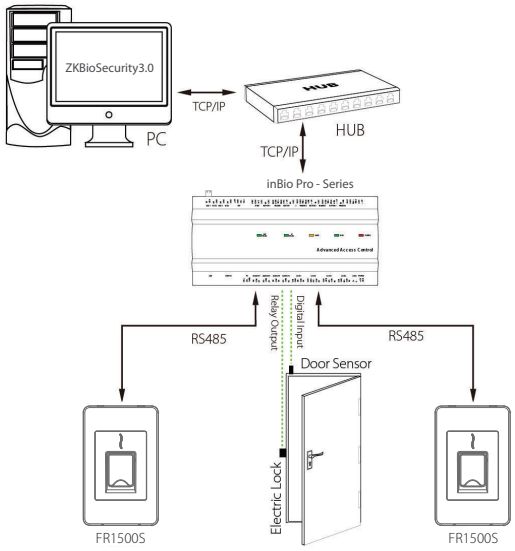

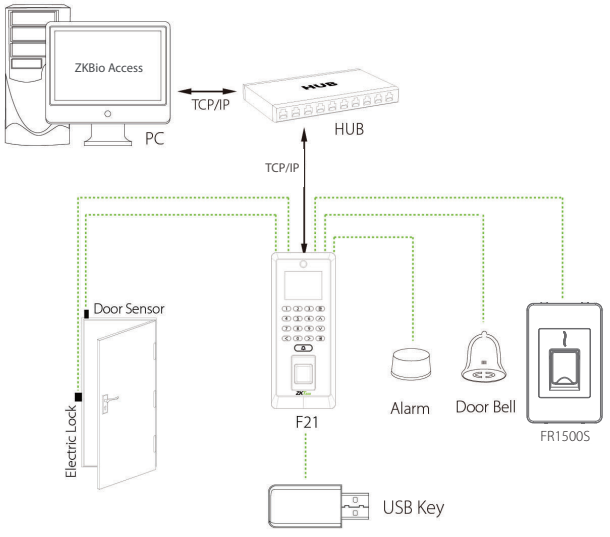

Dimensiones (mm)

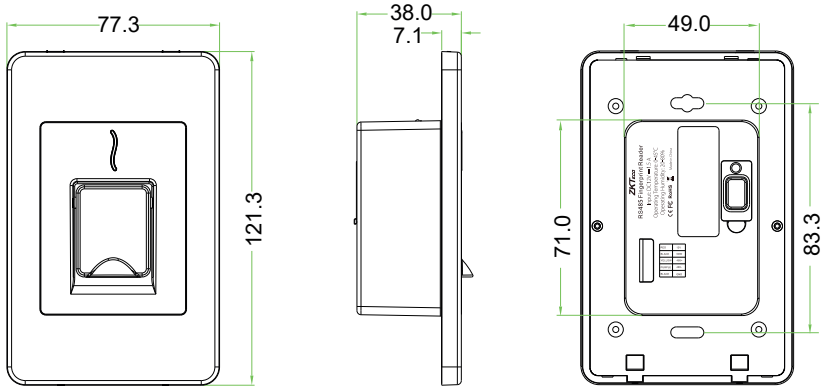

Copyright©2021 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.
V3.0 2021.01.08