



Serie **BGM1000**

Barrera vehicular Wi-Fi
con nueva apariencia

La serie BGM1000 de barreras adopta el diseño interactivo de chasis LED de ZKTeco, un panel de control programable, un motor de corriente continua sin escobillas de alta eficiencia y una estructura de transmisión por engranajes fabricada en material SCM421. Presenta ventajas como su gran velocidad, su calidad estable y sus amplias posibilidades de ampliación de funciones, entre otras. Se trata de una barrera muy completa.

Características



Motor sin escobillas de
24 V CC con codificador



Controlador
programable integrado




Detección automática
de obstáculos



ZKEasyGO APP



Velocidad de apertura y
cierre ajustable



Longitud del brazo de la
barrera de 3 m a 6 m



Carcasa aerodinámica
con LED




Apertura de emergencia



Ángulo ajustable
de subida/bajada



Sistema de
calefacción opcional




Cierre automático
con retardo



Conexión de la
batería de reserva

Control inteligente mediante aplicación


Con el control de la aplicación
ZKEasyGo, resulta más fácil depurar y
configurar.

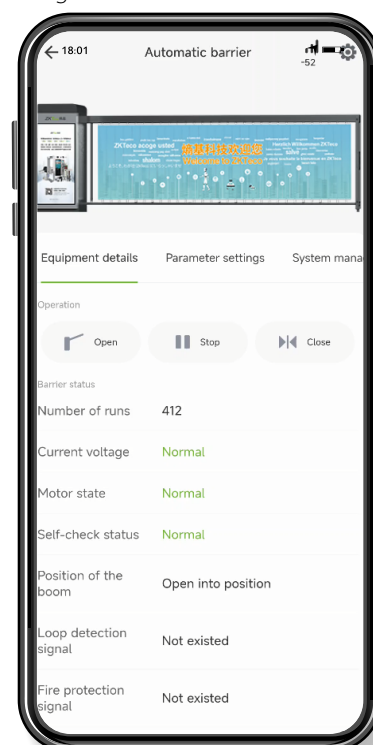


Especificaciones

Modelo	BGM1030L/R	BGM1045L/R	BGM1060L/R	BGM1045L/R-LED	BGM1145L/R-90
Velocidad de funcionamiento	1.5s	2.5s	5s	2.5s	2.5s
Longitud del brazo de la pluma	3m	4.5m	6m	4.5m	4.5m
Tipo de brazo articulado	Brazo recto	Brazo telescópico		Brazo recto con LED	Brazo plegable
Dimensiones del chasis	350 Ancho *280 Largo *1000 Ancho (mm)				
Tipo de motor	Motor sin escobillas de 24 V CC				
Motor MCBF	3 millones de veces				
Potencia de salida	120W				
Corriente nominal	6A				
Fuente de alimentación	AC 220V, 50Hz / AC 110V, 60Hz				
Alcance del mando a distancia	≤30m				
Temperatura de funcionamiento	De -35 °C a 70 °C				
Humedad de funcionamiento	<90%				
Peso del chasis	45kg				

Direcciones

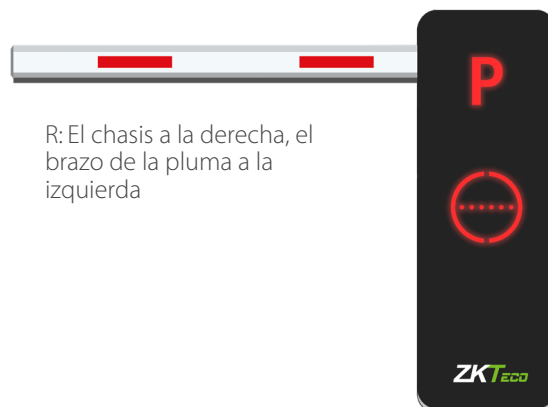

Dimensiones (mm)

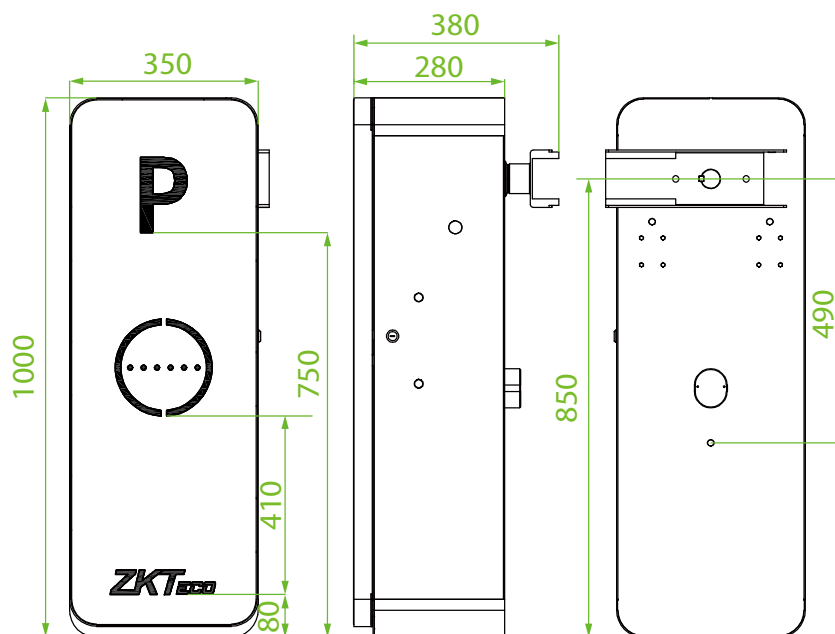

Productos relacionados

