



Horus TL1

Asistencia basada en Linux con reconocimiento facial de luz visible

Características

- Reconocimiento facial de luz visible
- Algoritmo anti-spoofing contra la mayoría de fotos en color y B / N, ataque de videos y ataque de máscara 3D
- Pantalla Tóuch de 2.8 pulgadas
- Iluminación complementaria con brillo ajustable
- Exquisito y compacto, fácil de instalar. Admite instalación de escritorio y pared
- Admite varios idiomas

Reconocimiento facial de luz visible integrado



Facial proactivo
Reconocimiento



Nueva altura de
Anti-spoofing



Rápido
Reconocimiento




Ángulo de postura amplio
Aceptación



Sin contacto para
Mejor higiene

Distancia de reconocimiento de 2 m de largo y reconocimiento de gran angular extra


La distancia de reconocimiento se ha ampliado considerablemente a 2 m de largo, lo que mejora significativamente la velocidad máxima de tráfico. Si bien la mayoría de los algoritmos solo admiten +/- 15° de ángulo de cara detectable, Horus TL1 duplica el ángulo de detección en términos de inclinación de la rotación del peso a +/- 30°

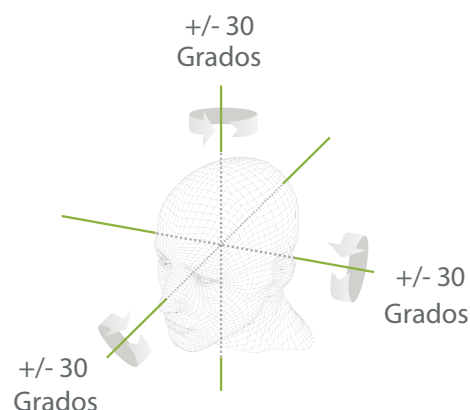


Especificaciones

Pantalla	2.8-pantalla táctil de pulgadas
Capacidad de Rostros	800
Capacidad de usuarios	800
Transacciones	150,000
Sistema operativo	Linux
Funciones estandar	ADMS, Entrada T9, DST, Cámara, ID de usuario de 9 dígitos, Código de trabajo, Consulta de autoservicio, Timbre de programación, Cambio automático de estado
Hardware	CPU de doble núcleo a 900 MHz Memoria: 512 MB de RAM / 512 MB de ROM; cámara de 2 MP con WDR para condiciones de poca luz; LED con brillo ajustable
Comunicación	WiFi
Velocidad de Reconocimiento Facial	≤1s
Algoritmo Biométrico	ZKFace VX5.8
Fuente de Alimentación	5V/2A
Humedad de trabajo	10%- 90 %
Temperatura de trabajo	0 °C- 45 °C
Dimensiones (W*H*D)	100*100.2*23.7mm
Compatible con:	BioTime Colombia

Configuración

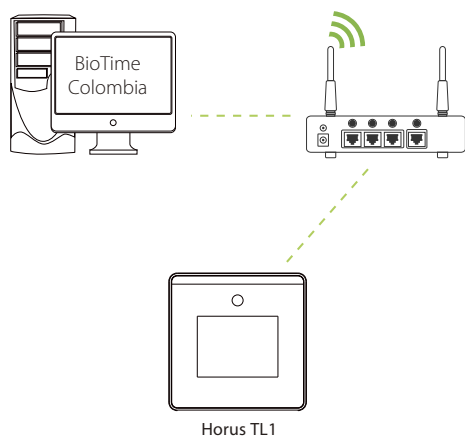

Dimensiones (MM)

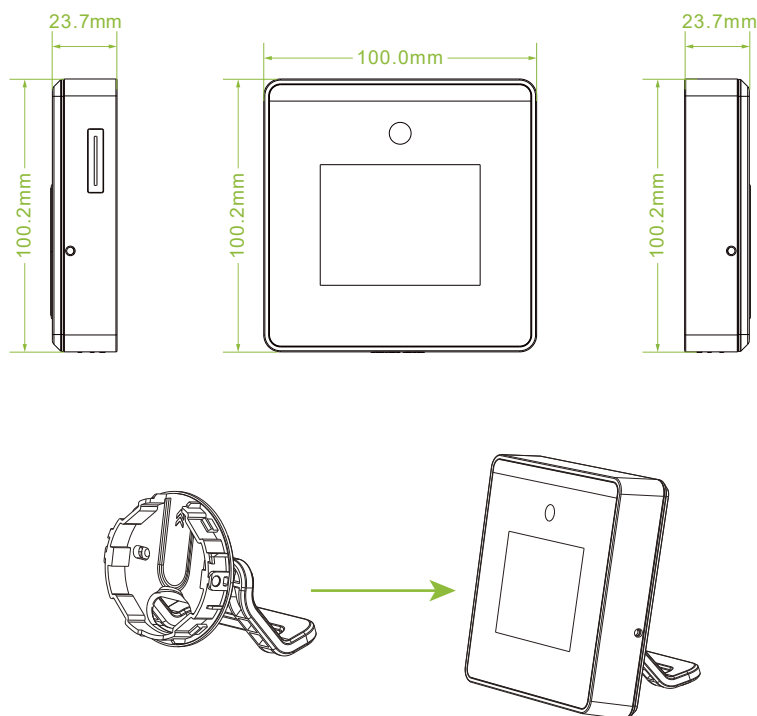

V2 15/09/2026

