

# X8s

## Terminal Biométrica de Huella Digital y Teclado Táctil



El X8s es el lector biométrico de huella digital más innovador para aplicaciones de control de acceso que ofrece un rendimiento sin precedentes utilizando un algoritmo avanzado con una excelente confiabilidad, precisión y velocidad.

Puede operar de manera independiente a la interfaz para cerradura eléctrica, alarma, sensor de puerta, botón de salida y timbre.

El teclado táctil integrado al X8s es sencillo y conveniente para enrolar, eliminar usuarios y realizar las configuraciones de parámetros de control de acceso, proporcionando al usuario una cómoda experiencia.

---



## Características

- Diseño elegante y compacto.
- Teclado táctil.
- Rápida identificación de huellas.
- Protector del sensor de huella.
- Verificación de huella / contraseña / tarjeta.
- Lector de tarjetas ID (MIFARE opcional).
- Sencilla instalación y operación.
- Soporta 8 grupos de contraseña.


# Especificaciones

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Capacidad de Huellas Digitales | 500  |
| Capacidad de Tarjetas          | 500  |
| Capacidad de Eventos           | N/A  |
| Comunicación                   | N/A  |
| Interfaz de Control de Acceso  | Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre |
| Funciones Estándar             | Funciones Simples de Control de Acceso, Tarjeta ID                     |
| Funciones Opcionales           | Tarjeta MIFARE   |
| Fuente de Alimentación         | 12V DC 3A  |
| Temperatura de Operación       | 0°C a 45°C   |
| Humedad de Operación           | 20% - 80%  |
| Dimensiones                    | 90 x 90 x 38.9 mm  |
| Sensor                         | ZK Sensor Óptico   |
| Versión de Algoritmo           | ZKFinger VX10.0  |

## Dimensiones

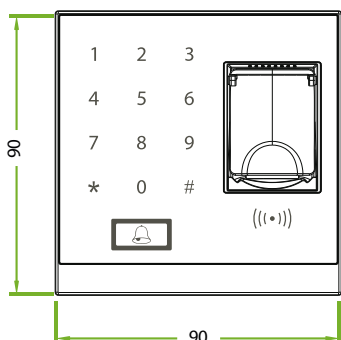

## Diagrama de Aplicación

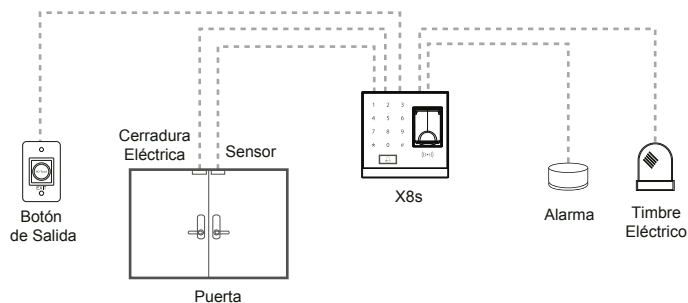

ZKTECO CO.,LTD.

www.zktecocolombia.com  
E-mail: info.colombia@zkteco.com



Copyright © 2026 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.