

Serie QR600

Lector de códigos QR y RFID



IP65



RFID



Código QR



QR600 - HK

Código QR , RFID,
Contraseña



QR600 - H

Código QR, RFID



QR600 - VK

Código QR , RFID,
Contraseña



QR600 - V

Código QR, RFID

La serie QR600 de lectores de códigos QR y tarjetas RFID está hecha de metal, con clasificación IP65 (resistente al agua y al polvo). El lector QR admite el reconocimiento de código QR dinámico con la aplicación móvil ZKBioSecurity.


Características

- Carcasa de metal resistente al agua
- Teclado
- Resistente al agua, IP65
- Códigos QR dinámicos en la aplicación móvil ZKBioSecurity
- Código QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec
- Comunicación: Wiegand y RS485 (OSDP solo para RFID)
- Admite el código PDF417 de identificación nacional de Chile y Argentina
- Admite tarjetas de identificación de 125 kHz o tarjetas IC de 13,56 MHz, que incluyen Ultraligero, Mifare (S50 / S70), CPU, NFC (tarjeta analógica), Desfire EV1, NTag


Especificaciones

Modelo	QR600-HK	QR600-H	QR600-VK	QR600-V
Sensor QR	QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc.			
RFID	125kHz ID Tarjetas/ 13.56MHz IC Tarjetas			
Distancia de lectura	QR Code ≥ 5cm; RFID Card ≥ 4cm			
Comunicación	Wiegand & RS485			
Protección	IP65			
Energía	DC 12V (±5%)			
Temperatura de Operación	-20°C to 60°C			
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 80°C			
Humedad de funcionamiento	20% to 80% (asumiendo la temperatura del ambiente de trabajo. es de 25 ° C)			
Dimensiones (L*W*H)	120*80*16 (mm)		138*58*16 (mm)	

Dimensiones (mm)

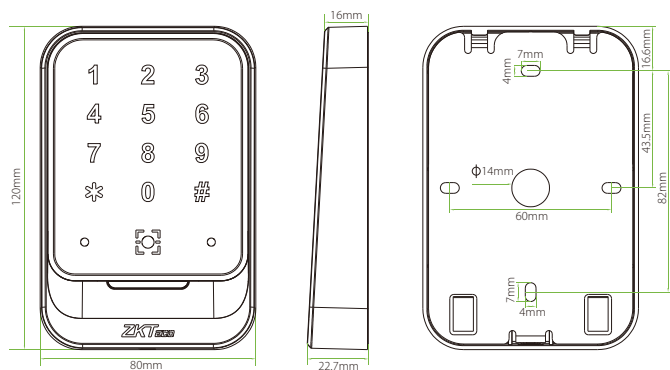

QR600-HK / H

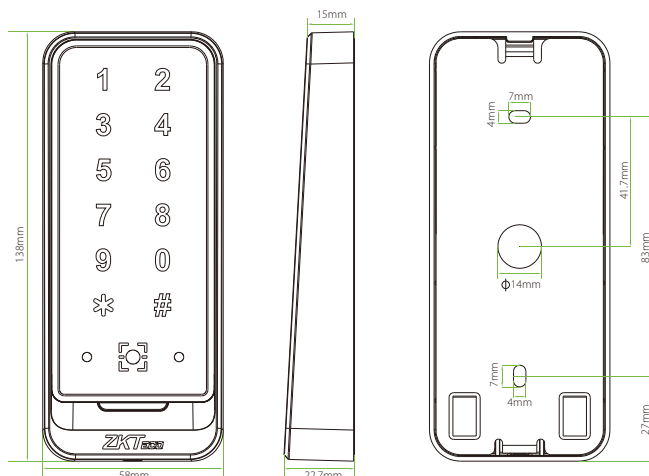

QR600-VK / V

Configuración

